



LUZ DE PUNTO BM26 10

Módulo de dimensiones reducidas especial para rotulación y letras de canal de 6 a 18 centímetros de profundidad, de alta luminosidad.

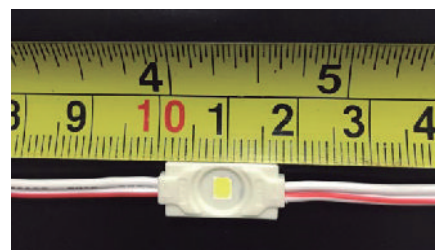

- Alto brillo y luminosidad
- Diseño exclusivo de mínimo tamaño
- Platina de aluminio para una mejor disipación del calor
- Cuerpo de ABS inyectado de formas suaves
- Resistencia al fuego UL 94V-0
- Vida útil de más de 35.000 horas

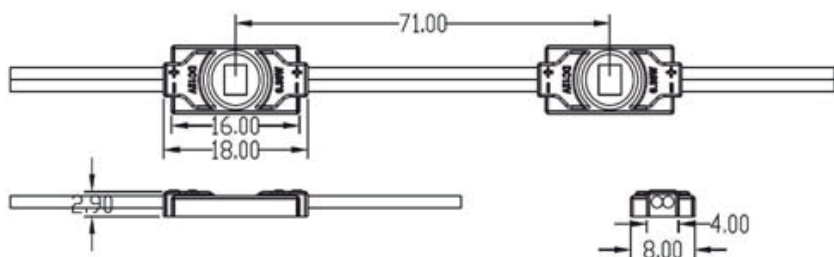

Especificaciones

Color	Temp.	lm/módulo	W/módulo	(V DC)	Medidas	Ap. angular	CRI	PCS	Temp. trabajo
Pure white	6000-6500	28-32	0.36	12	18x8x2.9	120°	>75	20	-25° / +65°
Warm white	2800-3200	28-32	0.36						
Cold white	9000-13000	60-66	0.36						